3302 A-2RS1 SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Контактные уплотнения с двух сторон

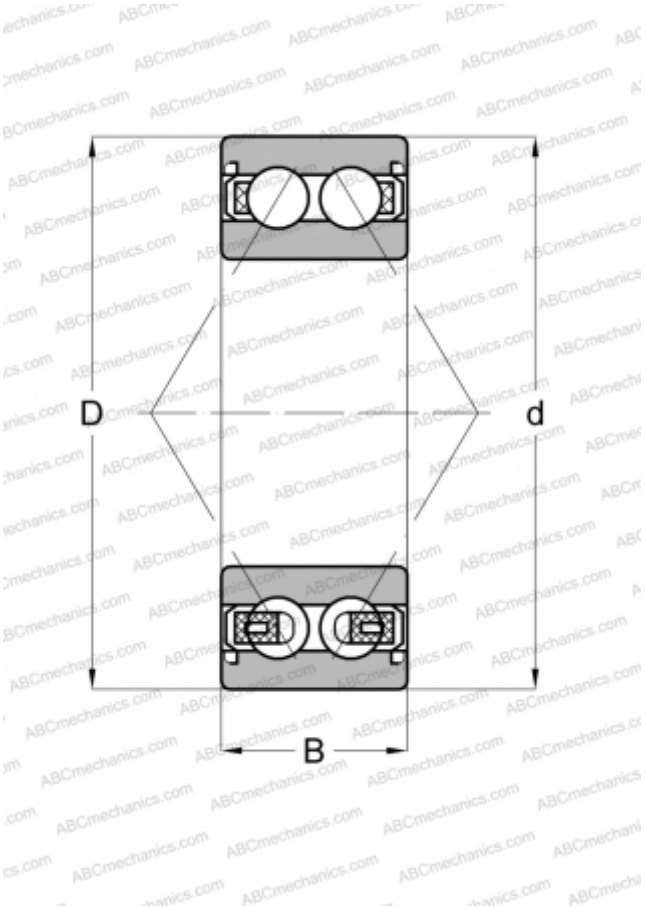

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	15,000
D	42,000
B	19,000
МАССА, КГ	0,130
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	3302 BD 2RSR TVH
FAG	3302 BD 2RSR TVH
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	9,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,400 кН
Номинальная частота вращения	16000 об/мин
Предельная частота вращения	12000 об/мин