


## 3306 A-2RS1 SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Контактные уплотнения с двух сторон

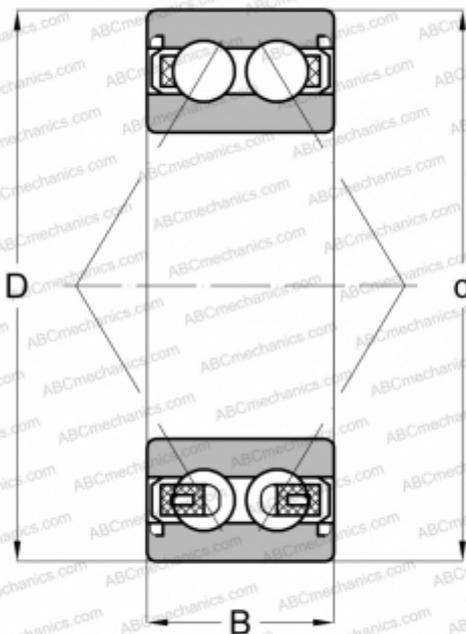

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	72,000
B	30,200

#### МАССА, КГ

0,520

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">3306 BD 2RSR TVH</a>
FAG	<a href="#">3306 BD 2RSR TVH</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	41,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	27,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,160 кН
Номинальная частота вращения	9000 об/мин
Предельная частота вращения	6300 об/мин