


## 3307 A-2RS1 SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, Двухрядные, Угол контакта 30 градусов, Контактные уплотнения с двух сторон

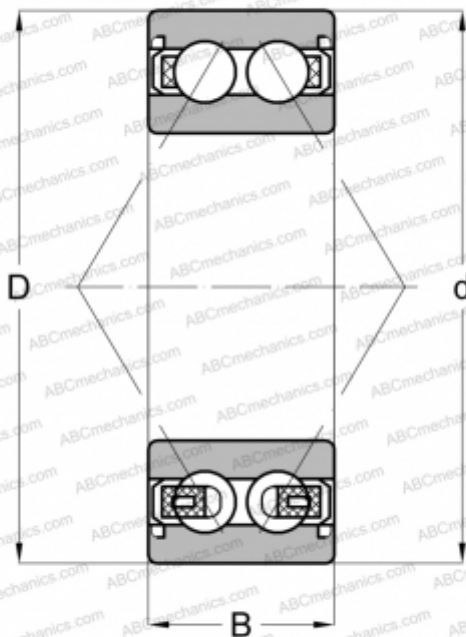

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	80,000
B	34,900

#### МАССА, КГ

0,730

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">3307 BD 2RSR TVH</a>
FAG	<a href="#">3307 BD 2RSR TVH</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	52,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	35,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,500 кН
Номинальная частота вращения	8500 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин