


QJ 303 N2MA SKF

Подшипник с четырехточечным контактом

ТИП: Шарикоподшипники, Радиально-упорные, С четырёхточечным контактом, Разъемные, с разъемным внутренним кольцом, с фиксирующими пазами на наружном кольце

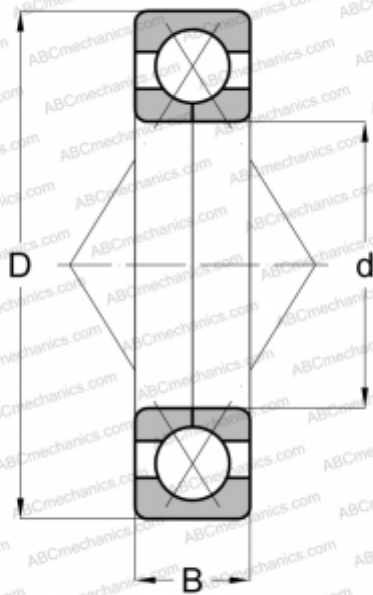

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 17,000 |
| D | 47,000 |
| B | 14,000 |

МАССА, КГ

0,140

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 23,400 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 15,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,640 кН |
| Номинальная частота вращения | 17000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 28000 об/мин |