


## Подшипники

## **2208 ETN9 SKF**

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С цилиндрическим отверстием, Открытые

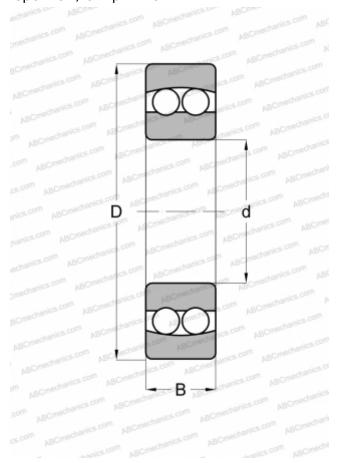

## Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	40,000
D	80,000
В	23,000
масса, кг	0,510
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
<b>АНАЛОГИ</b>	
ABC	2208
FAG	2208 TV
FEDERAL/SCHA TZ	2208 SA
MRC	2208 E
STEYR	2208 E/TG
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	31,900 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	10,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	0,510 kH
Номинальная частота вращения	16000 об/мин

11000 об/мин

Предельная частота вращения