


## 2214 E-2RS1TN9 SKF

Самоустанавливающиеся шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Двухрядные сферические, С цилиндрическим отверстием, С уплотнениями 2RS

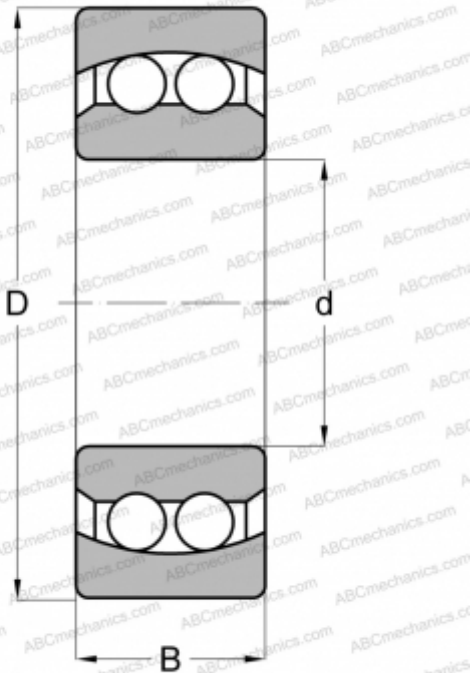

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |         |
|---|---------|
| d | 70,000  |
| D | 125,000 |
| B | 31,000  |

#### МАССА, КГ

1,450

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| ABC | <a href="#">2214 2RS</a>     |
| FAG | <a href="#">2214 2RS TVH</a> |
| MRC | <a href="#">2214 E 2RS1</a>  |
| RIV | <a href="#">AJL 70</a>       |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |           |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 35,800 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 14,600 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 0,750 кН  |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Предельная частота вращения | 3400 об/мин |
|-----------------------------|-------------|