


NU 2212 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Полиамидный сепаратор (SKF)

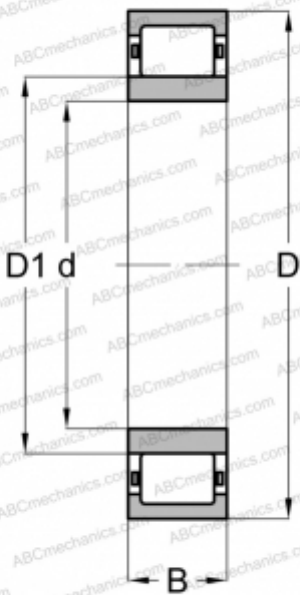

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 60,000 |
| D | 110,000 |
| D1 | 72,000 |
| B | 28,000 |

МАССА, КГ

1,050

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 146,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 153,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 20,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 6700 об/мин |
| Предельная частота вращения | 7500 об/мин |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 212 EC