


## NU 2312 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Полиамидный сепаратор (SKF)

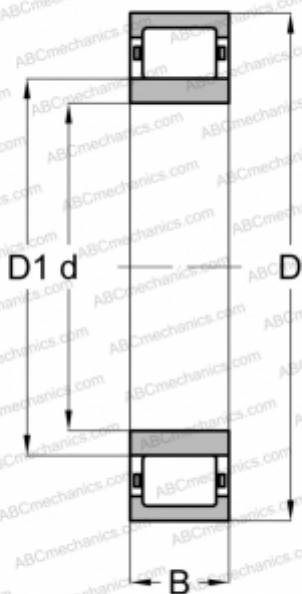

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d  | 60,000  |
| D  | 130,000 |
| D1 | 77,000  |
| B  | 46,000  |

#### МАССА, КГ

2,750

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 260,000 кН  |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 265,000 кН  |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 34,500 кН   |
| Номинальная частота вращения                 | 5600 об/мин |
| Предельная частота вращения                  | 6700 об/мин |

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2312 EC