


NU 209 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

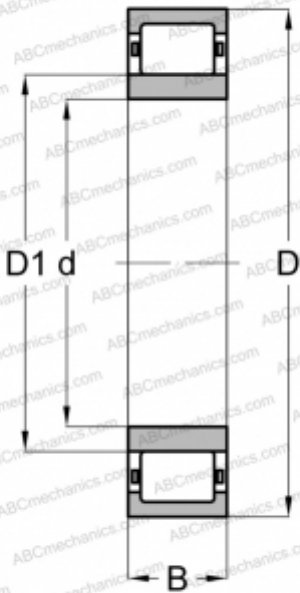

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	45,000
D	85,000
D1	54,500
B	19,000

МАССА, КГ

0,430

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	69,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	64,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,150 кН
Номинальная частота вращения	9000 об/мин
Предельная частота вращения	9500 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 209 EC