


## NU 2210 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

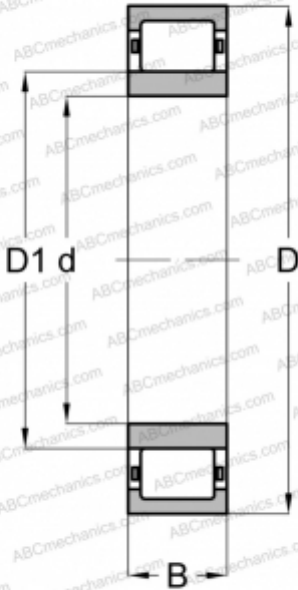

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	90,000
D1	59,500
B	23,000

#### МАССА, КГ

0,560

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	90,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	88,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	11,400 кН
Номинальная частота вращения	8500 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин