


Подшипники

NU 218 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

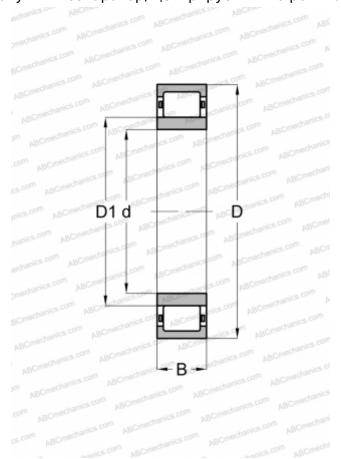

Технические характеристики

PA3	ME	ΡЫ,	MM	
-----	----	-----	----	--

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
масса, кг	2,300
В	30,000
D1	107,000
D	160,000
a	90,000

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая	208,000 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	220,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	27,000 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	5000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 218 EC

