


NU 2218 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

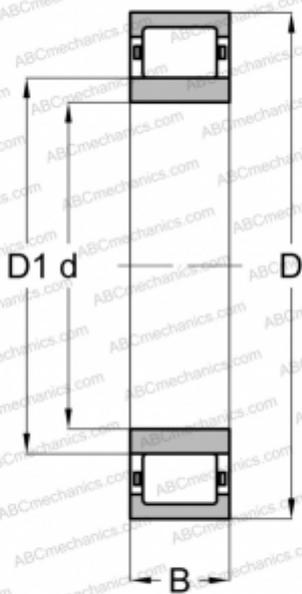

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	160,000
D1	107,000
B	40,000

МАССА, КГ

3,150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	280,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	315,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	39,000 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	5000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2218 EC