


## NU 2220 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

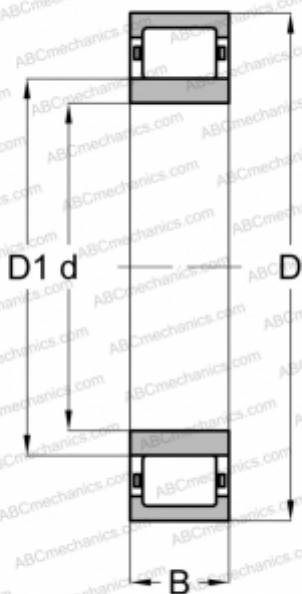

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	100,000
D	180,000
D1	119,000
B	46,000

#### МАССА, КГ

4,750

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	380,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	450,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	54,000 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2220 EC