


## NU 320 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

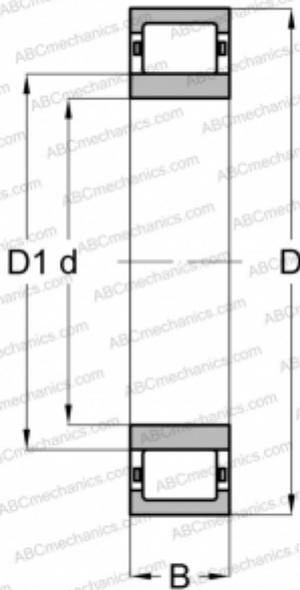

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	100,000
D	215,000
D1	127,500
B	47,000

#### МАССА, КГ

7,450

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	450,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	440,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	51,000 кН
Номинальная частота вращения	3200 об/мин
Предельная частота вращения	3800 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 320 EC