


NU 2206 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

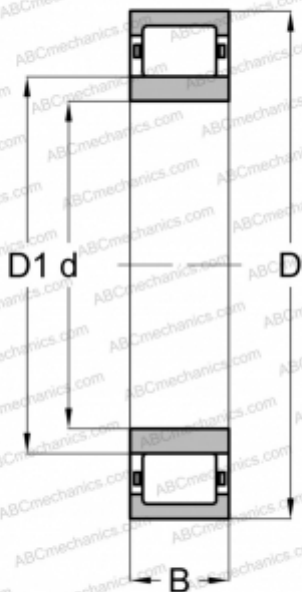

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	62,000
D1	37,500
B	20,000

МАССА, КГ

0,260

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	55,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	49,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,100 кН
Номинальная частота вращения	13000 об/мин
Предельная частота вращения	21000 об/мин