


NU 313 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

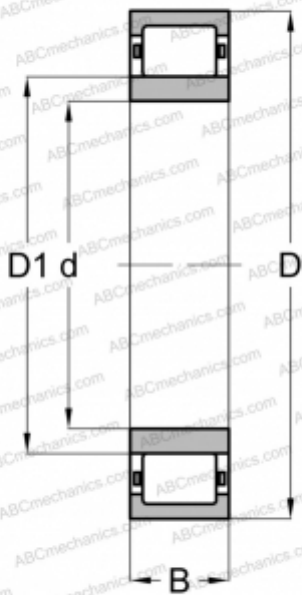

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 65,000 |
| D | 140,000 |
| D1 | 82,500 |
| B | 33,000 |

МАССА, КГ

2,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 212,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 196,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 25,500 кН |
| Номинальная частота вращения | 5300 об/мин |
| Предельная частота вращения | 9000 об/мин |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 313 EC