


## NU 2314 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

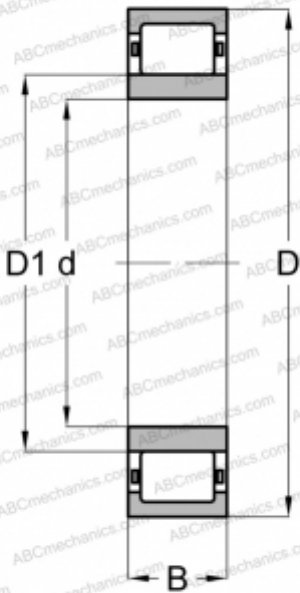

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	150,000
D1	89,000
B	51,000

#### МАССА, КГ

3,900

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	315,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	325,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	41,500 кН
Номинальная частота вращения	4800 об/мин
Предельная частота вращения	8400 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2314 EC