


## NU 2216 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

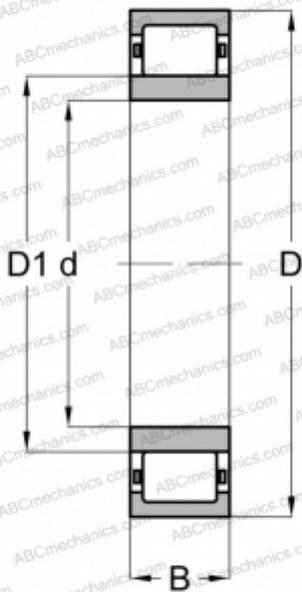

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	140,000
D1	95,300
B	33,000

#### МАССА, КГ

2,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	212,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	245,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	31,000 кН
Номинальная частота вращения	5300 об/мин
Предельная частота вращения	8400 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 216 EC