


NU 2319 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

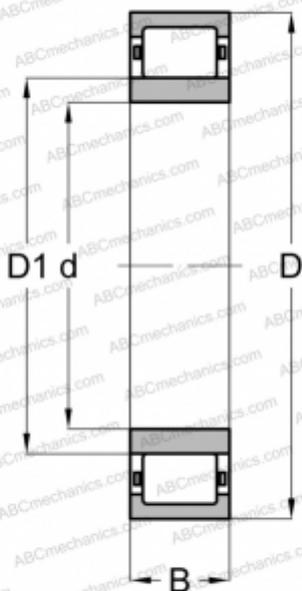

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	95,000
D	200,000
D1	121,500
B	67,000

МАССА, КГ

9,350

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	530,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	585,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	69,500 кН
Номинальная частота вращения	3600 об/мин
Предельная частота вращения	6450 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2319 EC