


Подшипники

NU 220 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

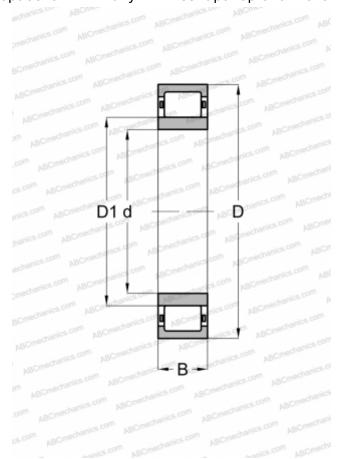

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
-------------	--

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
масса, кг	3,400
В	34,000
D1	119,000
D	180,000
d	100,000

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая	285,000 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	305,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	36,500 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	6750 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 220 EC

