


NU 2228 ECML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

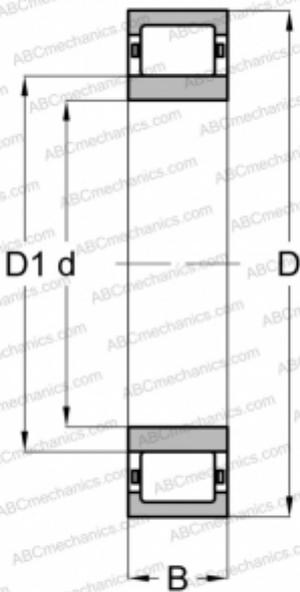

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	250,000
D1	169,000
B	68,000

МАССА, КГ

15,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	655,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	830,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	93,000 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	7200 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2228 EC