


## NU 1022 ML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

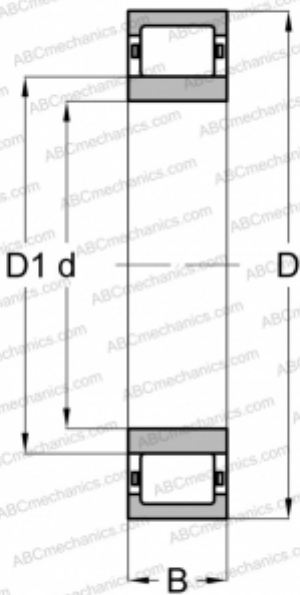

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	110,000
D	170,000
D1	125,000
B	28,000

#### МАССА, КГ

2,350

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	128,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	166,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	19,300 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	10500 об/мин