


NU 1030 ML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

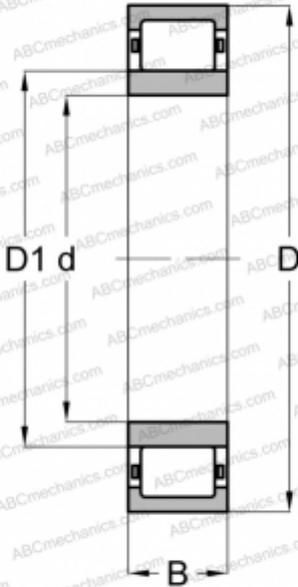

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 150,000 |
| D | 225,000 |
| D1 | 169,500 |
| B | 35,000 |

МАССА, КГ

4,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 194,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 275,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 30,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 3200 об/мин |
| Предельная частота вращения | 7500 об/мин |