


NU 1034 ML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

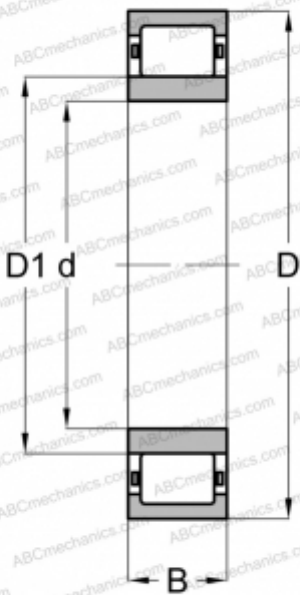

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	170,000
D	260,000
D1	193,000
B	42,000

МАССА, КГ

8,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	275,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	400,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	41,500 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	6450 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 1034