


NU 1008 ML SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа (SKF)

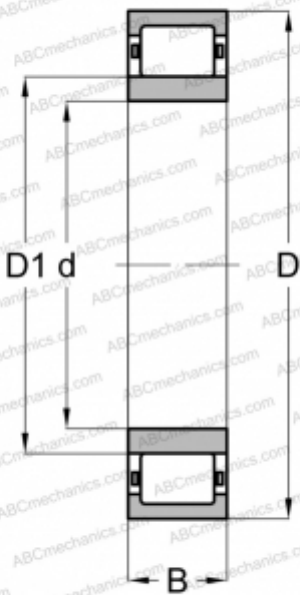

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	68,000
D1	47,000
B	15,000

МАССА, КГ

0,230

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	25,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	26,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,000 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	27000 об/мин