


NU 236 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

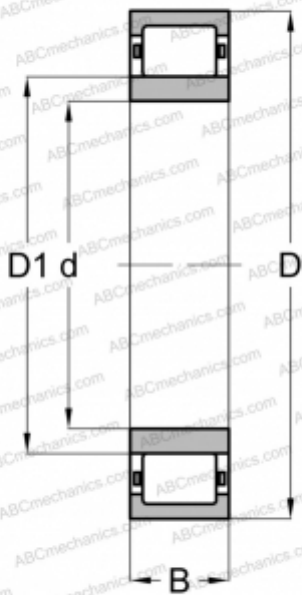

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	180,000
D	320,000
D1	217,000
B	52,000

МАССА, КГ

19,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	720,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	850,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	88,000 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	4160 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 236 EC