


## NU 2238 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

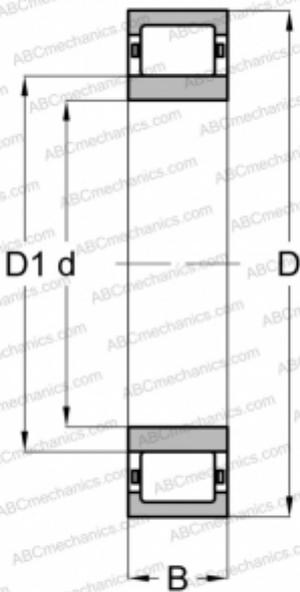

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	190,000
D	340,000
D1	228,000
B	92,000

#### МАССА, КГ

39,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1220,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1600,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	160,000 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	3900 об/мин