


NU 1040 MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

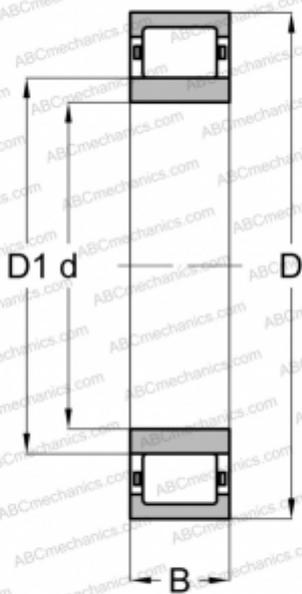

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	200,000
D	310,000
D1	229,000
B	51,000

МАССА, КГ

14,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	380,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	570,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	58,500 кН
Номинальная частота вращения	2400 об/мин
Предельная частота вращения	3900 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 1040