


NU 2332 ECMA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

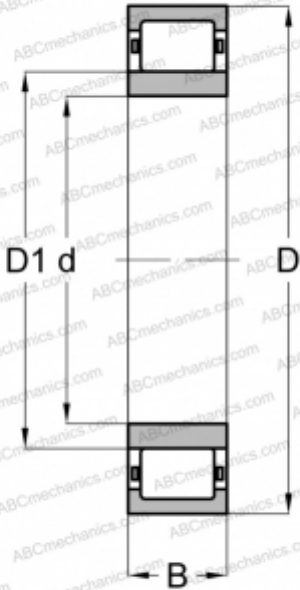

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	160,000
D	340,000
D1	204,000
B	114,000

МАССА, КГ

53,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1250,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1730,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	173,000 кН
Номинальная частота вращения	1800 об/мин
Предельная частота вращения	3640 об/мин