


NU 2234 ECMA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

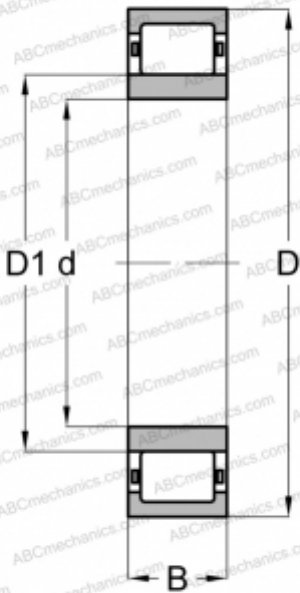

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	170,000
D	310,000
D1	205,000
B	86,000

МАССА, КГ

30,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1060,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1340,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	140,000 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	4160 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 2234 EC