


NU 1048 MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

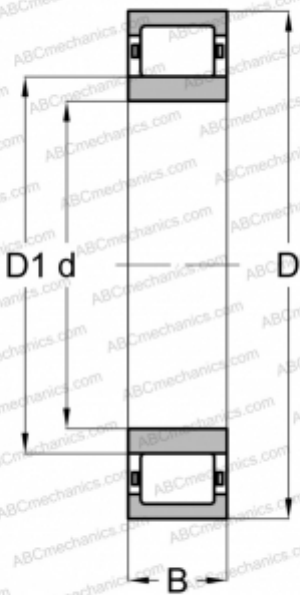

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 240,000 |
| D | 360,000 |
| D1 | 270,000 |
| B | 56,000 |

МАССА, КГ

20,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 523,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 800,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 78,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 2000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 3380 об/мин |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 1048