


## NU 248 MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

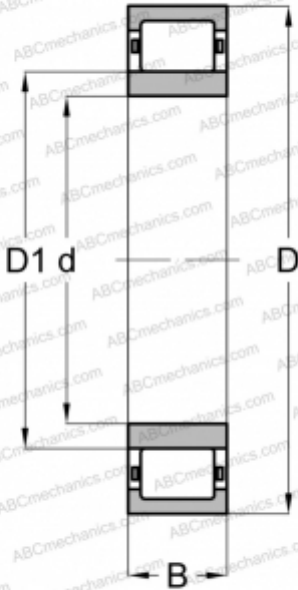

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	240,000
D	440,000
D1	295,000
B	72,000

#### МАССА, КГ

51,500

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	952,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1370,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	129,000 кН
Номинальная частота вращения	1600 об/мин
Предельная частота вращения	2860 об/мин