


NU 2348 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

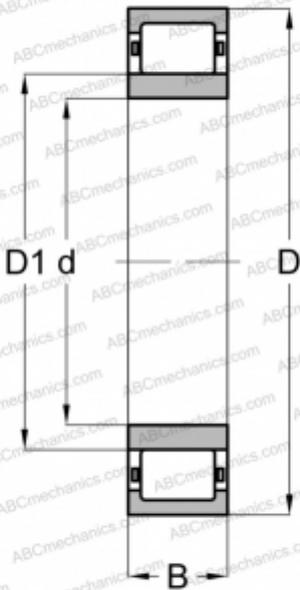

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d | 240,000 |
| D | 500,000 |
| D1 | 299,000 |
| B | 155,000 |

МАССА, КГ

155,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 2600,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 3650,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 320,000 кН |
| Номинальная частота вращения | 1200 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2600 об/мин |