


## NU 352 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

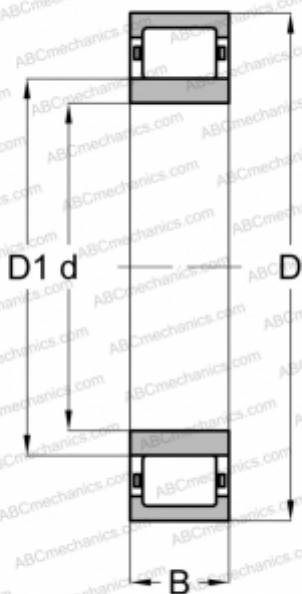

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	260,000
D	540,000
D1	337,000
B	102,000

#### МАССА, КГ

125,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1940,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2700,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	236,000 кН
Номинальная частота вращения	1100 об/мин
Предельная частота вращения	2340 об/мин