


## NU 2260 MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

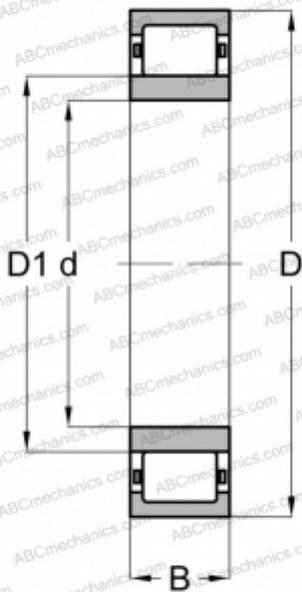

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	300,000
D	540,000
D1	364,000
B	140,000

#### МАССА, КГ

145,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2090,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3450,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	300,000 кН
Номинальная частота вращения	1200 об/мин
Предельная частота вращения	2340 об/мин