


## NU 264 MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

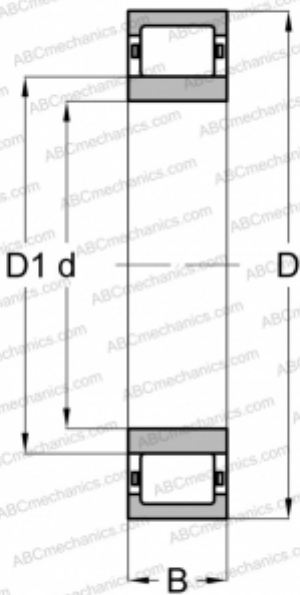

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	320,000
D	580,000
D1	390,000
B	92,000

#### МАССА, КГ

115,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1610,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2450,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	204,000 кН
Номинальная частота вращения	1200 об/мин
Предельная частота вращения	2080 об/мин