


NU 2268 MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

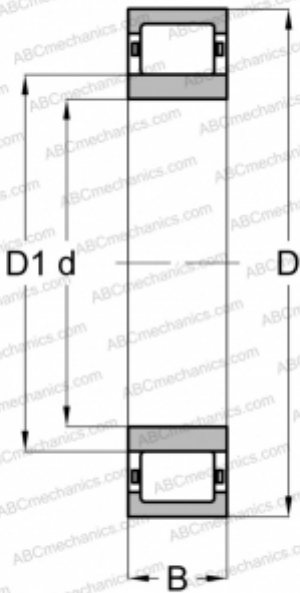

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	340,000
D	620,000
D1	416,000
B	165,000

МАССА, КГ

220,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2640,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4500,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	365,000 кН
Номинальная частота вращения	1000 об/мин
Предельная частота вращения	1950 об/мин