


## NU 1080 MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

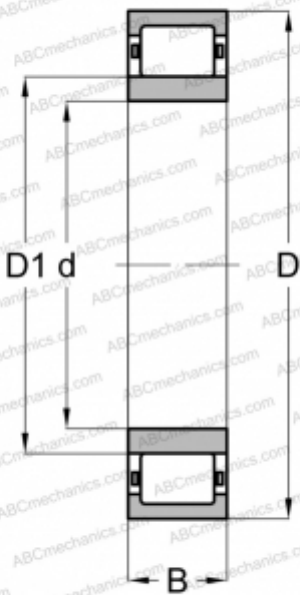

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	400,000
D	600,000
D1	450,000
B	90,000

#### МАССА, КГ

92,500

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1380,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2320,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	204,000 кН
Номинальная частота вращения	1100 об/мин
Предельная частота вращения	1950 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

HJ 1080