


NU 10/530 MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

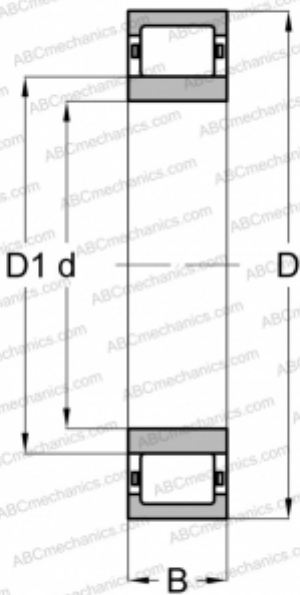

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	530,000
D	780,000
D1	593,000
B	112,000

МАССА, КГ

190,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2290,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4050,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	305,000 кН
Номинальная частота вращения	800 об/мин
Предельная частота вращения	1300 об/мин