


NU 20/530 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

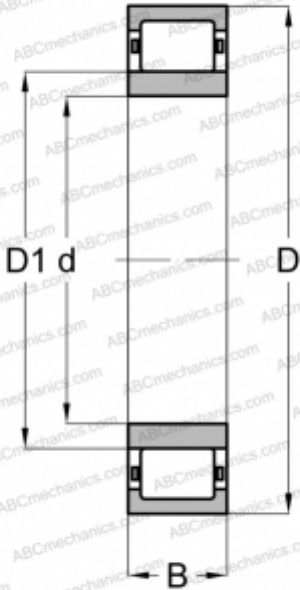

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	530,000
D	780,000
D1	591,000
B	145,000

МАССА, КГ

255,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3740,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7350,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	550,000 кН
Номинальная частота вращения	670 об/мин
Предельная частота вращения	1300 об/мин