


## NU 10/630 ESN2MA SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

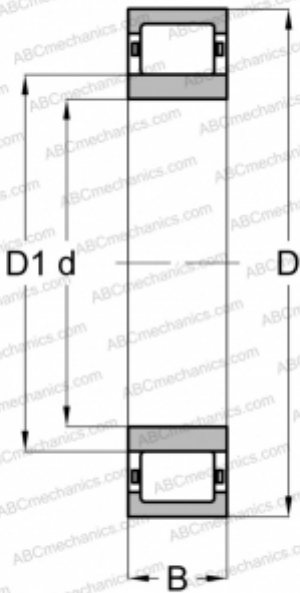

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	630,000
D	920,000
D1	702,000
B	128,000

#### МАССА, КГ

285,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3410,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6200,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	430,000 кН
Номинальная частота вращения	630 об/мин
Предельная частота вращения	1300 об/мин