


NU 20/630 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

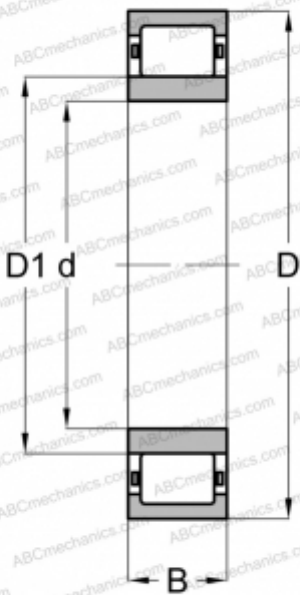

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	630,000
D	920,000
D1	699,000
B	170,000

МАССА, КГ

400,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4730,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	9500,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	670,000 кН
Номинальная частота вращения	560 об/мин
Предельная частота вращения	1105 об/мин