


## NU 12/630 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

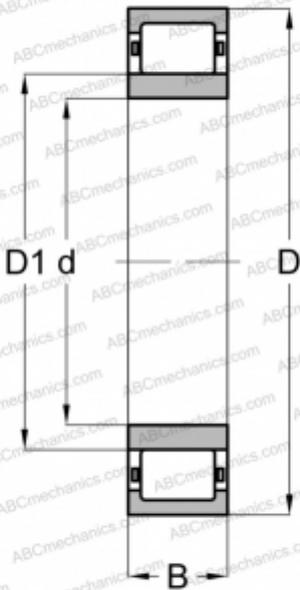

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	630,000
D	1150,000
D1	751,000
B	230,000

#### МАССА, КГ

1100,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8580,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	13700,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	915,000 кН
Номинальная частота вращения	450 об/мин
Предельная частота вращения	910 об/мин