


## NU 10/670 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

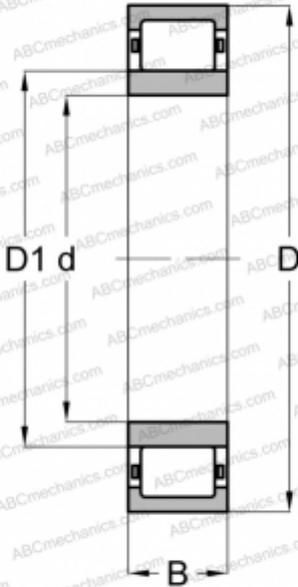

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	670,000
D	980,000
D1	747,000
B	136,000

#### МАССА, КГ

350,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3740,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6800,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	465,000 кН
Номинальная частота вращения	530 об/мин
Предельная частота вращения	1040 об/мин