


## NU 20/670 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

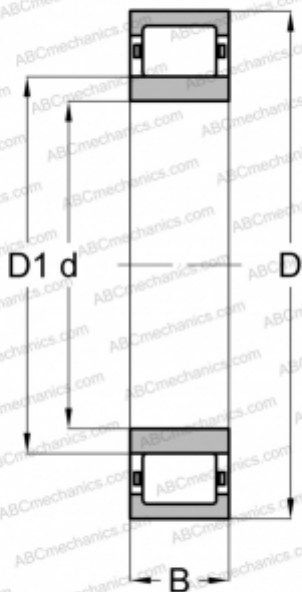

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	670,000
D	980,000
D1	746,000
B	180,000

#### МАССА, КГ

480,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5390,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11000,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	750,000 кН
Номинальная частота вращения	500 об/мин
Предельная частота вращения	1040 об/мин