


NU 20/710 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

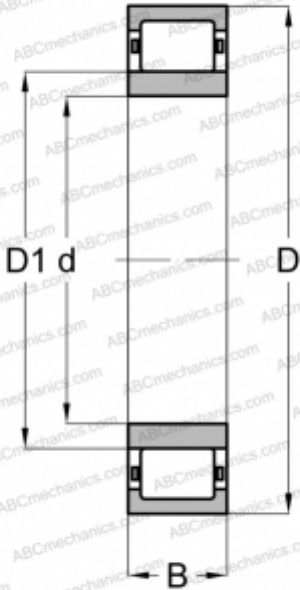

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	710,000
D	1030,000
D1	787,000
B	185,000

МАССА, КГ

540,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5940,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12000,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	815,000 кН
Номинальная частота вращения	480 об/мин
Предельная частота вращения	910 об/мин