


NU 20/800 ЕСМА SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Составной механически обработанный латунный сепаратор (SKF)

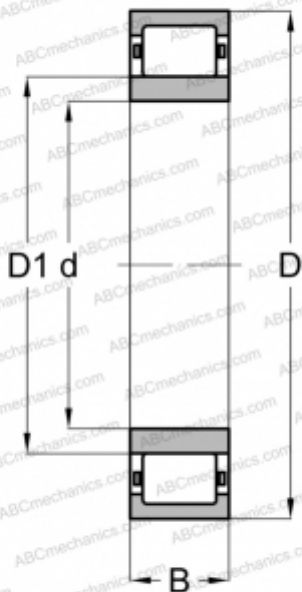

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	800,000
D	1150,000
D1	882,000
B	200,000

МАССА, КГ

715,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7040,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14600,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	950,000 кН
Номинальная частота вращения	400 об/мин
Предельная частота вращения	819 об/мин