


## N 232 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип N, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

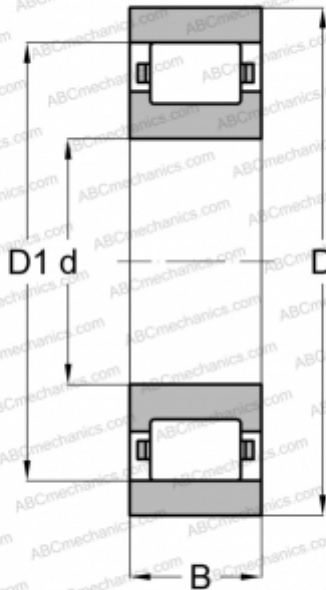

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	160,000
D	290,000
D1	259,000
B	48,000

#### МАССА, КГ

14,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	585,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	680,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	72,000 кН
Номинальная частота вращения	2400 об/мин
Предельная частота вращения	2600 об/мин