


## N 334 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип N, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам (SKF)

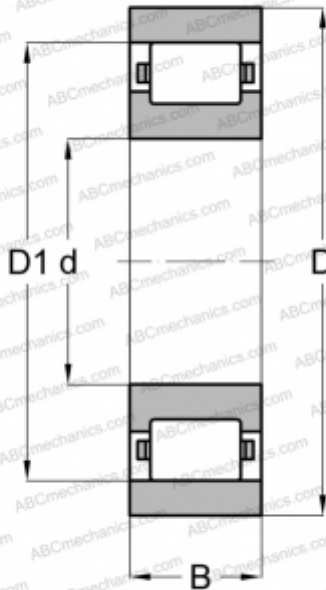

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	170,000
D	360,000
D1	318,000
B	72,000

#### МАССА, КГ

38,500

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	952,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1180,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	116,000 кН
Номинальная частота вращения	1700 об/мин
Предельная частота вращения	2200 об/мин