


NUP 304 ECP SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Полиамидный сепаратор (SKF)

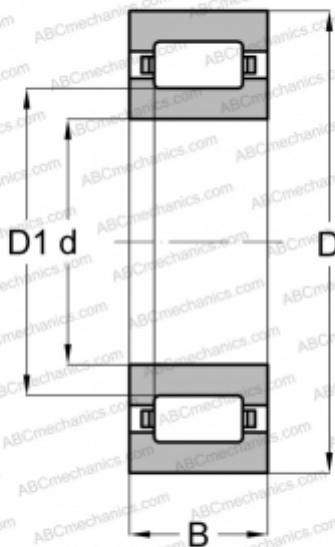

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	52,000
D1	31,200
B	15,000

МАССА, КГ

0,160

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	35,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	26,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,250 кН
Номинальная частота вращения	15000 об/мин
Предельная частота вращения	18000 об/мин